

Detail 1.3

Absperrung analog Regelplan B I / 5 (RSA 2021)



Regelplan B I / 5 - angepasst -

Zweistreifige Fahrbahn mit
halbseltiger Sperrung

Verkehrsregelung durch
Lichtzeichenanlage

Längsabsperzung zur Fahrbahn
durch doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 9 m
Absperrschrankengitter am
fahrbahnseitigen Baufeldrand

Teil B, Abschnitt 2.2.5 Absatz 3
ist zu beachten

Querabsperzung
durch Absperrschrankengitter
mit mindestens 2 doppelseitigen
gelben Warnleuchten und
doppelseitige Leitbake mit doppel-
seitiger gelber Warnleuchte


Längsabsperzung zum Gehweg
durch Absperrschrankengitter
Warnleuchten gemäß RSA Teil B,
Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B,
Abschnitt 2.4.2

2) [] Absperrschrankengitter
am Gehweg gegenüber
anstatt zwischen Arbeits-
bereich und Fahrbahn
[] erforderliche Länge und
Lage gemäß beigefügtem
Lageplan geprüft und
angeordnet

3) [] Signalzeitenplan
[] Signallageplan
[] Phasenfolgeplan
als Anlage beigefügt und
angeordnet
möglichst verkehrsabhängige
Schaltung anordnen

Stand: 05.2021 inkl. Korrektur 04.2022

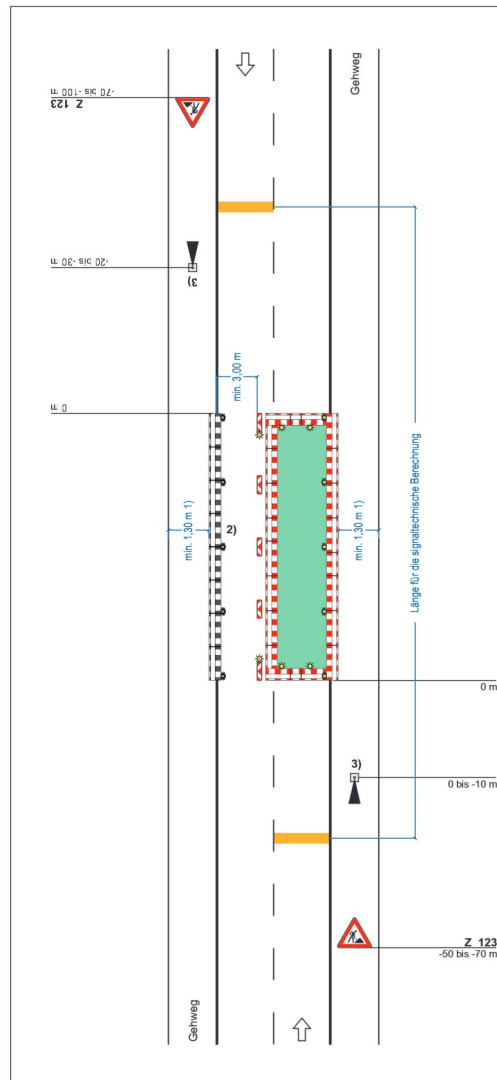

Detailplan 2

K756 OD Grävenwiesb. - Laubach

- Arbeiten im Knotenpunktsbereich mit
Engstellungssignalisierung analog Regelplan B I/5

Zeitraum: 02.04. - 14.04.2024

Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement

Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement
Wiesbaden
Dezernat BV14 Verkehr Rhein-Main
Verkehrszeichenplan Nr.:
17136 - 2024 / D2

Aufgestellt: K. Maurer

Datum: 18.03.2024

Plan-Nr.: D2